

Bedienungsanleitung 2340

Inbetriebnahme



Drehknopf

Zum Öffnen den Werkscode
0 (links) 0 (rechts) eingeben.

↪ Soll der Code geändert werden,
Drehknopf nach links bis über den
Widerstand drehen, dort halten und
neuen Code einstellen.

Drehknopf loslassen = Neuer Code ist
jetzt gespeichert.
Code verwischen



*Haben Sie den eingestellten Code vergessen
bieten wir Ihnen eine einfache Lösung:
Fragen Sie uns einfach nach dem
SUDHAUS Codefinder für das Schloss 2340*

Notöffnung



Notöffnung

Schlüssel einführen



↪ Schlüssel bis zum Anschlag nach links
drehen. Das Schloss wird geöffnet,
ohne dass der eingestellte Code bekannt ist.

Drehknopf loslassen = Neuer Code ist
jetzt gespeichert.



Bedienungsanleitung 2340


Codefindung




Schloss mit Schlüssel öffnen.



Deckel öffnen und Schlossoberteil von unten losschrauben. Nun das Schlossoberteil von unten betrachten.

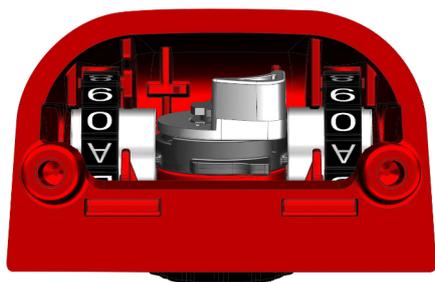


Von unten in das Schlossoberteil schauen, sodass der Drehknopf in Ihre Richtung zeigt.

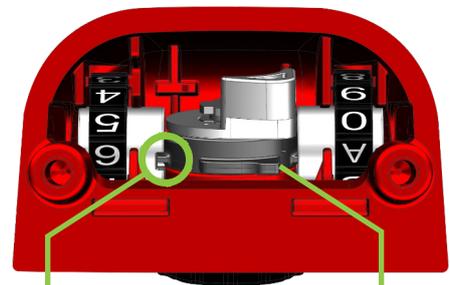

kurze Nut

Sperrnase

Linkes Zahnrad drehen, bis die kurze Nut des Zahnrades über der Sperrnase des Drehknopfes steht.

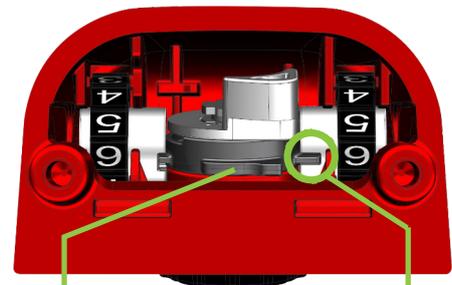

Sperrnase

lange Nut

Rechtes Zahnrad drehen, bis die lange Nut des Zahlenrades über die Sperrnase des Drehknopfes steht.




Ist der richtige Code eingestellt, sollte der Drehknopf nun etwas Spiel besitzen.




Bedienungsanleitung 2340

Öffnungshilfe

- 1 Führen Sie die Öffnungshilfe vorsichtig am äußeren Rand des rechten oder linken Zahlenrads ein, bis es auf die innenliegende Nabe trifft.




- 2 Für den nächsten Schritt bewegen Sie die Öffnungshilfe langsam auf der Nabe auf und ab.



So tasten Sie die Nabe für jede mögliche Codeauswahl ab, bis Sie ein leichtes, mittiges Einrasten verspüren. Verspüren Sie kein Einrasten, entnehmen Sie die Öffnungshilfe und drehen Sie das Zahlenrad auf die nächste Stellung. Wiederholen diesen Vorgang bis die Öffnungshilfe auf einer Zahlenradstellung leicht einrastet.



Der Einrastpunkt befindet sich mittig der eingestellten Codestelle.



- 3 Haben Sie die erste Codestelle gefunden, führen Sie die Öffnungshilfe am äußeren Rand des zweiten Zahlenrads ein und wiederholen den zuvor beschriebenen Vorgang. Sobald der komplette Code eingestellt ist, lässt sich der Drehknopf betätigen und das Schloss öffnen.



MADE IN GERMANY 23-08-2022



SUDHAUS GmbH
Tel: +49 (0)2371 906-0

Teichstraße 5
Mail: info@sudhaus.de

58644 Iserlohn
www.sudhaus.de